


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

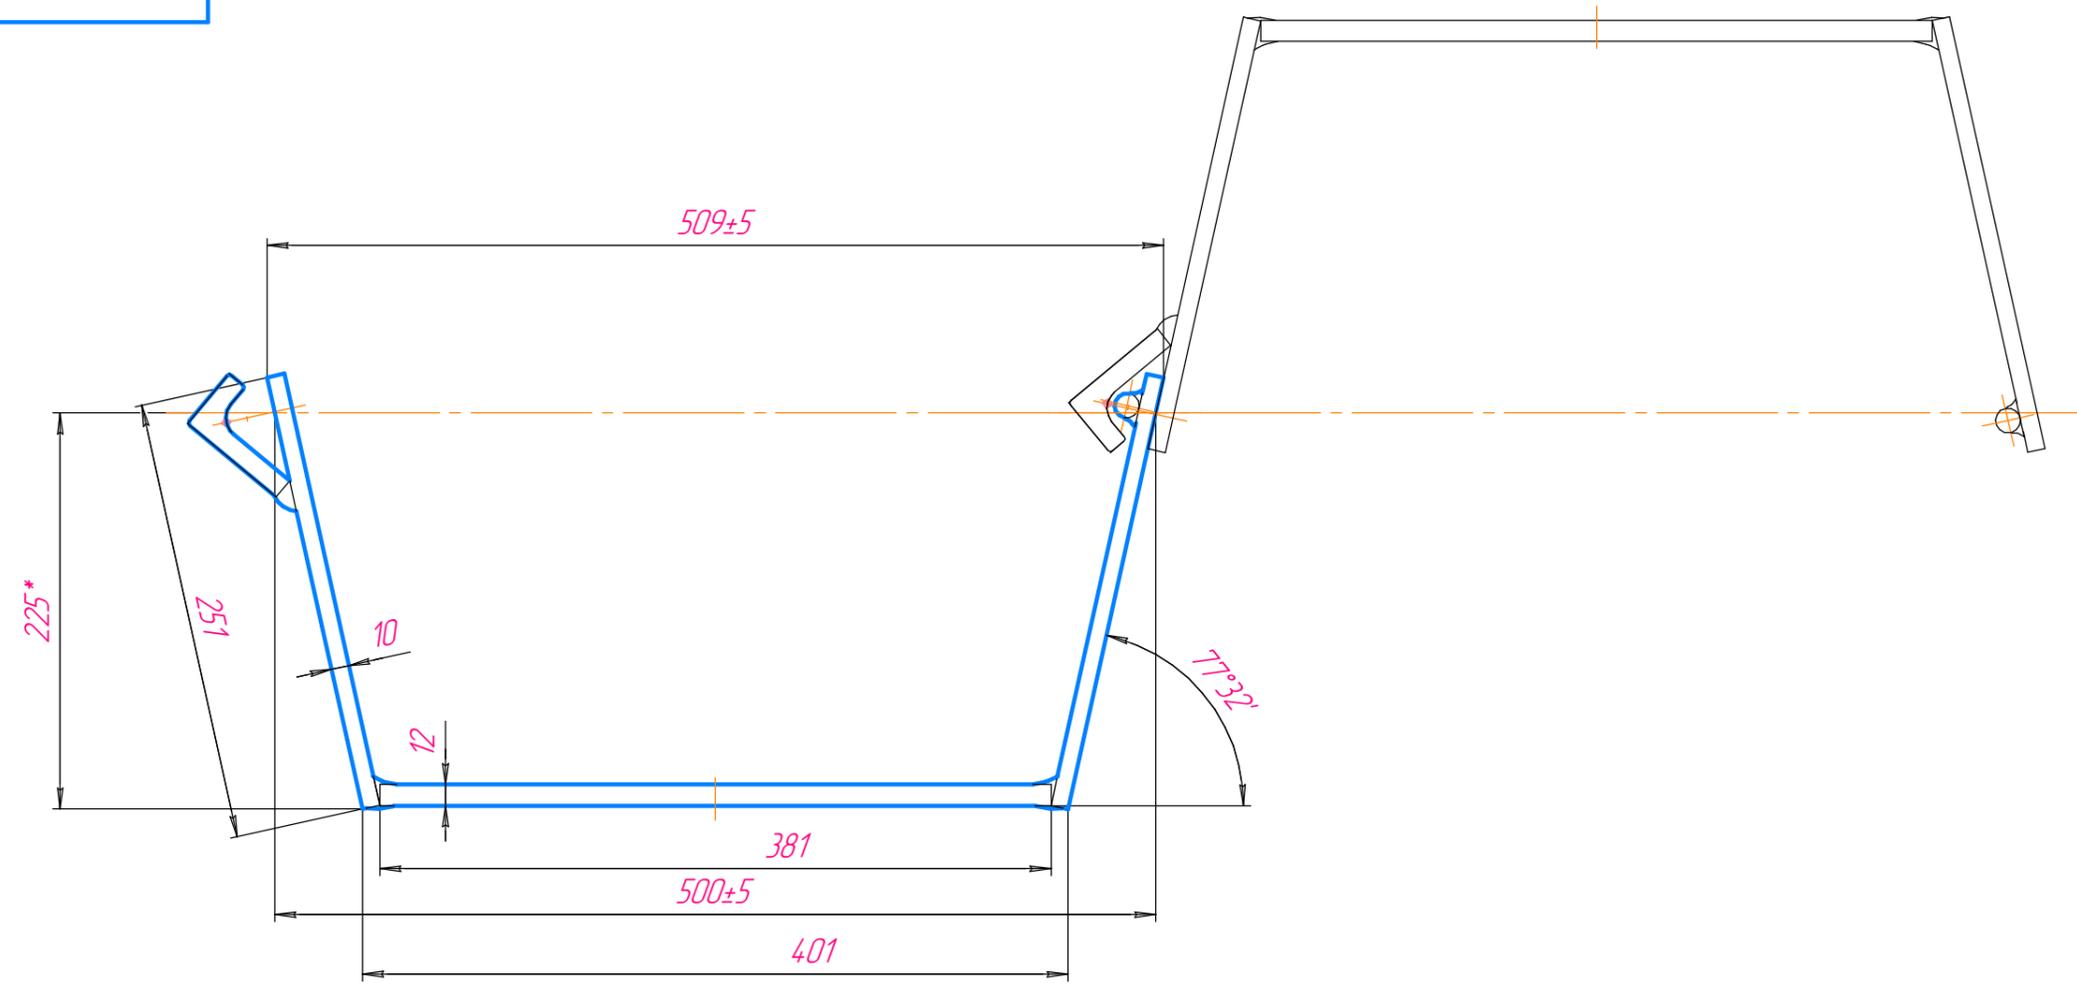

Замена шпунта 15-УМ (С255) на ПШС 45/50-2640

Характеристики профиля :
 расчетная площадь торца $111,5 \text{ см}^2$
 расчетный периметр 198 см
 Материал кл. прочности 345
 Масса пог. м профиля $87,5 \text{ кг}$

Характеристики шпунтовой стены длиной 1м:
 удельный расход стали $=175 \text{ кг/м}^2$
 момент инерции $J_0 = 59400 \text{ см}^4$
 момент сопротивления $W = 2640 \text{ см}^3$

				ПШС 45/50-2640 ТУ 25.11.23-001-70563294-2018				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Профиль шпунтовой сварной корытный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кутовых В.А.				См.сп.мет.		1:15
Проб.						Лист	Листов	
Т.контр.								
Согласов.								
Н.контр.								
Утв.		Стенников И.Б.						